

Katalog oken

Najboljše za prihodnost



Predani projektu, zavezani stranki

pvcnagode

**Odkrijte višjo
kvaliteto bivanja**





Z okni PVC Nagode se boste pravilno odločili

Energija danes pomeni denar, več kot je privarčujemo, več prihranimo, še posebej to velja, če razmišljate o vgradnji novega stavbnega pohištva, naj bo za vašo hišo, stanovanje ali poslovni objekt. Naše podjetje deluje že od leta 1998. Smo moderno podjetje z lastno proizvodnjo, kjer gresta tradicija in kvaliteta z roko v roki.

Z več kot 46 zaposlenimi skrbimo, da vaše današnje želje postanejo jutrišnja realnost. Naše izdelke si lahko ogledate v razstavnem salonu v Postojni ali na spletni strani www.pvcnagode.si.

Že od samega začetka poslovanja smo avtoriziran poslovni partner nemškega dobavitelja Rehau. Zaradi sledenja modernim trendom pa smo proizvodno linijo dopolnili še z izdelki iz aluminija blagovne znamke Heroal. Prav tako imamo lastno linijo polken in pvc/alu oken.

Strokovno svetovanje, lastna proizvodnja, vrhunski materiali, kvalitetna vgradnja, modern design in zagotovljen servis, višajo kvaliteto bivanja in prinašajo zadovoljstvo v vaše življenje.





Okna Synego

Dobro počutje se začne s toploto





Prijetna toplota, nizki stroški ogrevanja

Varčujte pri porabi energije, ne pri oknih

Do 50% več toplotne izolacije v primerjavi z aktualnimi standardnimi okni*


Nova okna Synego so idealen varčevalni program. V primerjavi z aktualnimi standardnimi okni vam Synego ponuja do 50% več toplotne izolacije. Tako lahko občutno znižate vaše stroške ogrevanja in dvignete vrednost vaše nepremičnine – danes, jutri in po jutrišnjem.

Največjo energetska šibko točko hiše predstavljajo namreč ravno stara okna. So slabo izolirana in tudi s tehničnega stališča so zastarela. Posledica: draga energija za ogrevanje se izgublja skozi okna.

Okna Synego se izplačajo.

Zahvaljujoč izvrstnim lastnostim toplotne izolacije Synego oken se poraba energije zniža že takoj s prvim dnem. Tako lahko sproščeno pričakujete vaše račune za stroške ogrevanja in prihodnje dvige cen energije.

Delež energetskih izgub pri običajni hiši

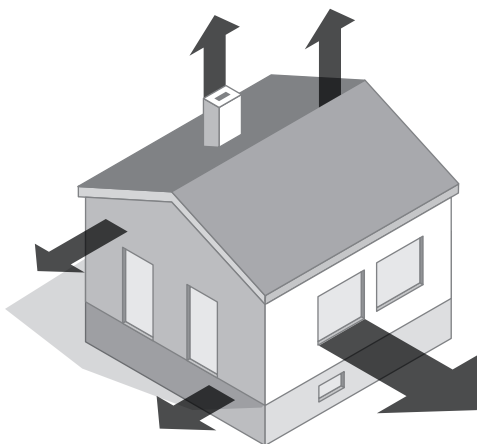

47%

Okno vklj. s stopnjami uhajanja zraka

18%

Stena

15%

Ogrevalni sistem

11%

Streha

9%

Talna plošča/ Klet

Vpliv okna na porabo energije

Vir:
potrošniška organizacija
Stiftung Warentest



14.500

litrov kurilnega olja
pri lesenih oknih
iz 80-ih let



7.000

litrov kurilnega olja
pri aktualnih
standardnih oknih



4.200

litrov kurilnega olja
Pri vgradnji oken Synego

* Standardna okna z $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$;
Synego z $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izračun: površina oken 25 m², poraba kurilnega olja v 25 letih; lesena okna z $U_w = 2,79 \text{ W/m}^2\text{K}$, standardna okna z $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$; Synego z $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ohranite mir

S Synego oknom ostane hrup zunaj

Do 22-krat manj hrupa
zahvaljujoč individualnim
ukrepom za zvočno izolacijo




Glasen hrup prometa, sosedove kosilnice – vsak dan smo obdani z glasnimi zvoki. S Synego oknom hrup preprosto pustite zunaj, vaš dom pa postane prava oaza miru.

Okna Synego preprosto izklopijo hrup. Zagotovite si dobro počutje – ne glede na to,

kako glasno je vaše okolje. Raziskave so pokazale, da redna izpostavitve prometnemu hrupu vodi do bistveno večjega tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Hrup, ki povzroča stres, pustite zunaj. Okna Synego vam povrnejo mir, ki ga potrebujete za svojo sprostitev.

22-kratno znižanje hrupa

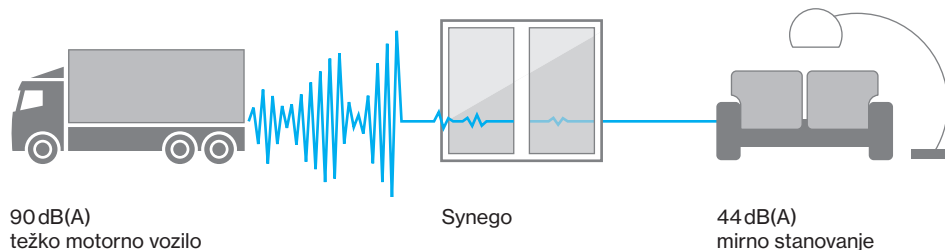

Vir:
www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Povsem preprosto čiščenje

Odpornost proti umazaniji in povsem preprosta nega



High Definition Finishing (HDF) daje vašim oknom vsak dan videz, kot bi bila povsem nova. Zelo dodelana formula zapre površino in zagotavlja neprimerljivo briljantnost. Vaša okna ne bodo ostala samo dalj časa čista, tudi čistiti jih bo bistveno lažje.


Vaša okna s HDF

Skrivnost formule HDF je v posebni recepturi in izbolšanem postopku izdelave - tega so na podlagi intenzivnih raziskav razvili naši izkušeni inženirji. Površina je občutno bolj gladka in pade v oči z neprimerljivo intenzivnim leskom.

Sijaj tudi z zanesljivim delovanjem


Okna Synego niso videti le sijoča, temveč tudi po številnih letih ohranijo svojo sposobnost delovanja. Naš posebni sistem tesnjenja vas ščiti pred prepihom in vlago in hkrati zagotavlja optimalni pritisk ob zapiranju. Vaša okna lahko bistveno lažje odpirate in zapirate – brez večjega napora.

Običajna površina okna

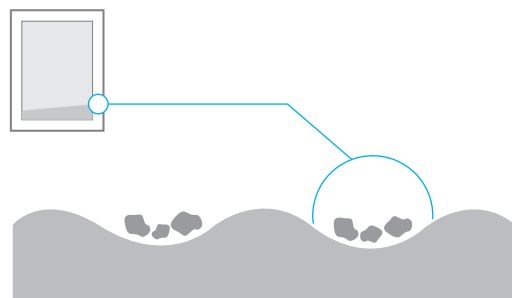

Zaradi bolj grobih struktur se lahko v poglobitvah nabere več umazanije in jo je tudi težje odstraniti.

Površina okna Synego

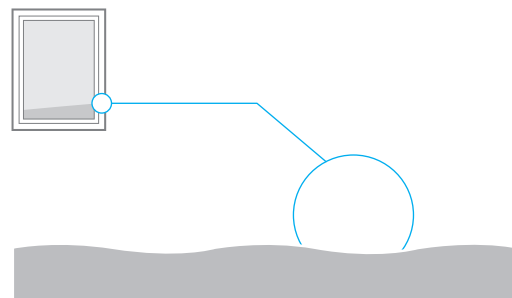

Tehnologija HDF pa dosega bolj gladko površino in se umazanija ne more oprijeti.





Pisana raznolikost zahvaljujoč Synegu

Izpolnite si svojo željo po oknih



Prvi vtis je najpomembnejši - tudi pri oknih. Zaradi tega lahko z okni Synego uresničite svoje želje: sijoča bela barva, topli lesni dekorji s strukturiranimi površinami ali moderne barve.

Veselite se barv, ki ostane

Vašo najljubšo barvo najdete v velikem izboru z več barvami. Izberete lahko tudi različen de-

kor za notranjo in zunanjo stran – na primer zunaj antracit, ter notri klasično belo.

Ne glede na to kako se odločite: zanesete se lahko na to, da bodo vaša okna tudi po nekaj letih videti tako, kot prvi dan, saj so okna Synego barvno obstojna in odporna na vremenske vplive.

Standardne barve



Bela



Zlati hrast



Antracit



Sivi dekor



Češnja



Irski hrast



Mahagoni



Oreh



Mooreiche



Temno zelena

Oblikujte vaša okna

Povsem po vašem okusu




Velika, majhna, pravokotna ali okrogla – s Synego imate na voljo veliko arhitektonskih možnosti oblikovanja.

Popolna svoboda pri oblikovanju

Pravokotna oblika ni edina oblika za okna. Ne glede ali ravna, zaokrožena ali okrogla oblika – Synego ponuja številne možnosti. Stilski ele-

menti, letve ali kreativna delitev oken zagotavljajo dodatne poudarke. Tako je Synego popolna izbira tako pri prenovi starejših objektov kot tudi pri novogradnjah.

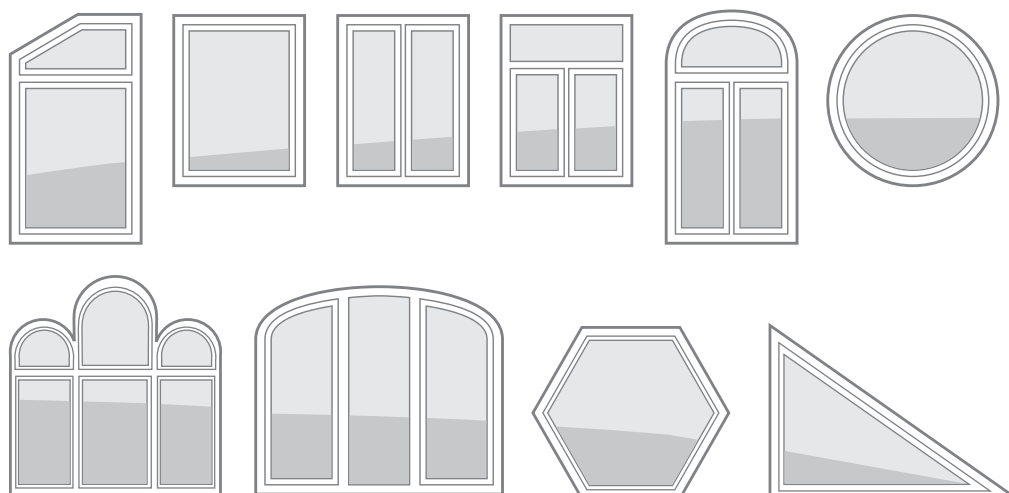

Pametna tehnologija za varstvo okolja

Za vaš dom in za okolje

S Synego zaupate v dobro zasnovano okno, ki je trajnostno. In to je dober občutek.

V celoti trajnosten izdelek.

Skozi ves cikel proizvodnje spremljamo uporabo materialov in energije. Z našim konceptom ponovne uporabe sprejemamo okna nazaj v predelavo. Pridobljene surovine se v celoti predelane in oplemenitene vrnejo v proizvodni proces – brez izgub pri kakovosti.

Pri samem proizvodnem procesu s številnimi ukrepi znižujemo porabo energije, saj je nizka poraba virov najboljša rešitev za varovanje okolja.



1.000.000 kg CO₂ manj na leto zaradi uporabe sekundarnih surovin



7/6 komorni PVC profil Synego
 $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tehnični podatki

	Zunanje tesnilo	Sredinsko tesnilo	
Toplotna izolacija profila	U_f do $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	U_f do $0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Toplotna izolacija okna	Steklo (vrednost U_g)	Skupna vrednost top. izolacije okna (vrednost U_w)	
	$0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolacija	$R_{w,p}$ do 46 dB		
Protivlomna zaščita	do RC 3		

Odlična kombinacija oblike in funkcije


ALU CLIPP Synego

Oblikujte vaša okna in vrata z ALU CLIPP glede na vaš okus. Izbirate lahko med več različnimi barvnimi toni.

Skoraj vse je mogoče. Notranjo barvo vaših oken in vrat lahko neodvisno kombinirate, od standardne bele pa vse do tradicionalnih lesnih dekorjev.

Načelo je enostavno: Synego ALU CLIPP se predhodno izdela in se nato enostavno ter čvrsto pritrdi na Synego profil.

Pustite domišljiji prosto pot. Naš svetovalec vam bo z veseljem pomagal.

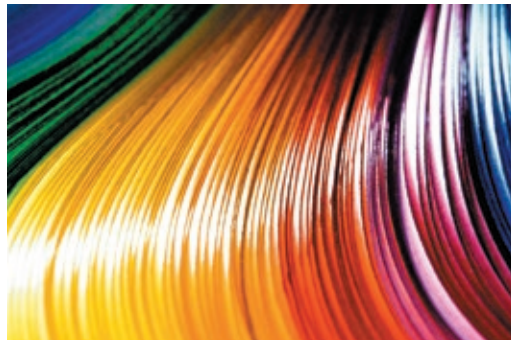

Synego ALU CLIPP odpira veliko možnosti za ustvarjalno oblikovanje vaših oken.



7/6 komorni PVC profil Synego Clipp
 $U_r = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

ALU CLIPP v kombinaciji s Synego profili za najvišje zahteve glede oblike, estetike in udobja.

Synego Do 50 % večja izolativnost*

- vgradna globina: 80 mm
- zunanje in sredinsko tesnilo
- boljša toplotna izolativnost
- toplotna izolativnost do $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
- odlična protivlomna zaščita (do RC 3)
- HDF-tehnologija za lažjo nego površine

Synego ALU CLIPP Eleganten aluminijast izgled

- visok aluminijast sijaj
- skoraj neomejene možnosti barv
- robustna in obstojna aluminijasta zlitina
- preprosto za čiščenje

* Standardno okno z $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$; Synego z $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

Energetska učinkovitost

Sistem dvizžno drsnih vrat





Družina sistema se veča

Sistem dvižno drsnih vrat



Sistem dvižno drsnih vrat predstavlja dosledno širitev kašipota družine sistema. Prepriča s svojo inovativno tehnologijo in največjo možno natančnostjo pri konstrukciji in izdelavi. Že na prvi pogled je jasno, da postavlja Rehau nova merila tudi na področju sistema dvižno drsnih vrat.

- uporaba Hightech materiala RAU-Fipro poveča stabilnost profila, optimizirajo pa se tudi vrednosti toplotne izolativnosti
- sistemska konstrukcija, z globino vgradnje 86 mm in profilom okvirja iz večjega števila komor, omogočata izvedbo dvižno drsnih vrat z izolativnostjo, zahtevano po standardu za pasivne hiše
- protivlomna zaščita dosega razred 2, optimalna protihrupna zaščita pa do $R_{wP} = 42\text{dB}$ (SSK4).
- obkrožna tesnila z vulkaniziranimi vogali ščitijo pred prepihom, prahom, vodo in toplotnimi izgubami
- optimalno usklajena sistemska tehnika, skupaj z inovativnimi konstrukcijskimi podrobnostmi zagotavljata enostavno rokovanje
- gladke površine, odporne na vremenske vplive so lahko ob tem še izvedene s kaširano folijo ter z zunanje strani nameščeno zunanjo oblogo iz aluminija
- izredno obremenljivi RAU-Fipro material omogoča izdelavo elementov do višine 2,7 m ter teže krila do 400 kg
- dvižno drsna vrata izpolnjujejo zahteve o možnosti rokovanja tudi invalidnim osebam po DIN 18025
- velika zanesljivost investiranja zaradi izpolnjevanja standarda EnEV ter s tem dolgo ohranjanje vrednosti vaše nepremičnine




Dvizno drsni sistem vrat


Tehnične podrobnosti

Funkcija odpiranja	dvizno drsna vrata
Material	RAU-FIPRO: PVC, RAU-PVC armiran z vlakni, brez kadmija in svinca
Tesnilni material	RAU-SR, RAU-PREN (črn, siv)
Globina vgradnje okvir/krilo	203 mm/86 mm
Število komor	5
Največja debelina stekla	53 mm
Vidna širina profila okvira/krila	63 mm/97 mm
Največja skupna teža krila	400 kg
Koeficient toplotne prevodnosti U_i	do 1,3 W/m ² K
Odpornost na obremenitev z vetrom	do razreda B3 po DIN EN 12210
Tesnost na naliv	do razreda 9A po DIN EN 12208
Prevodnost zraka	razred 4 po DIN EN 12207
Trajna funkcija	razred 2 po DIN EN 12400
Protihrupna zaščita	do R_w , $P = 42$ dB
Protivlomna zaščita	do WK 2 po DIN V ENV 1627
Zaščita površine	kaširana folija z dekorjem lesa in barva po RAL, Alu zunanja obloga


Primeri vrste odprtin



Shema A, dvodelno, simetrično

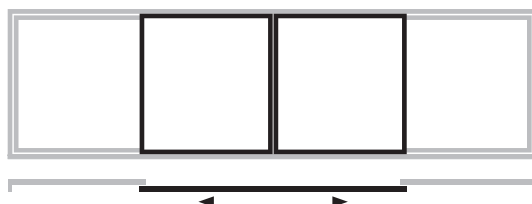


Shema C




Shema A, dvodelno, asimetrično



Shema K

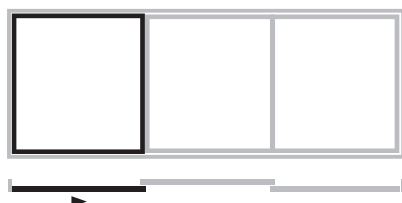

Shema A, tridelno

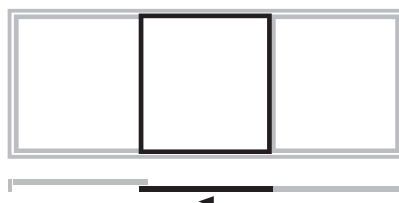

Shema G1

Zmanjšajte toplotne izgube

Ne spuščajte toplote iz hiše

Dvizno drsna vrata
Primerna za pasivne hiše

$$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$$

$$U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$$

Klimatska bilanca dvizno drsni vrat:
CO₂ prihranek***: 757 kg letno

Dvizno drsna vrata
prekoračijo zahteve novih
EnEV 2009


$$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$$


$$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$$

Klimatska bilanca dvizno drsni vrat:
CO₂ prihranek***: 584 kg letno

- * Srednja vrednost U_f
4500 x 2300 mm
- ** ugotovljeno na elementu
4500 x 2300 mm
- *** izhodišče: les/aluminij vrata iz
70-tih let: U_w ca. 3,0 W/m²K,
skupna površina vrat 10,35 m²,
vrsta ogrevanja: kurilno olje

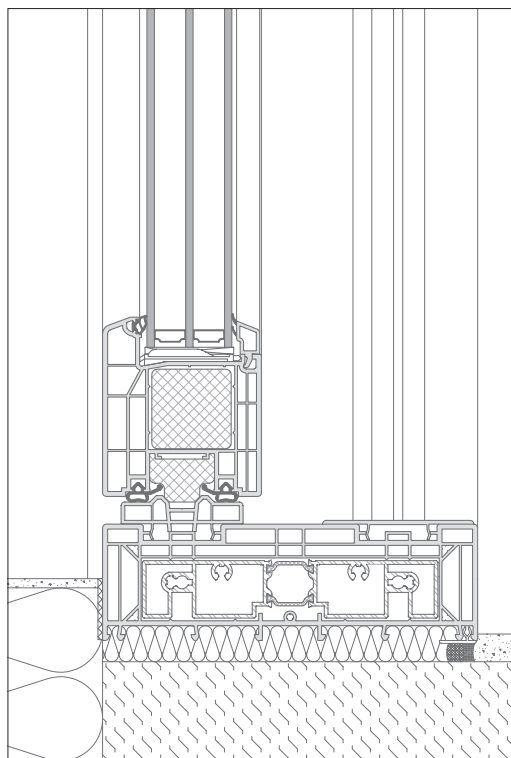

Dvizno drsna vrata, vgrajena v zunanji liniji stene

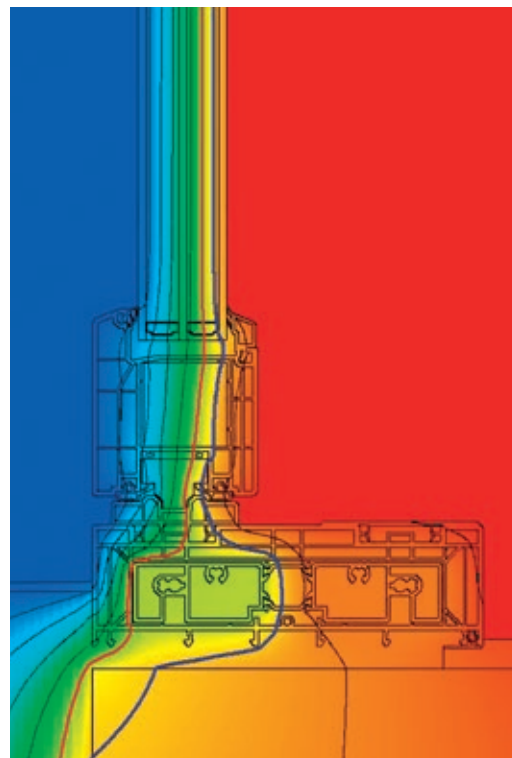

Predstavljen potek temperature poudarja izvrstne izolativne lastnosti novih dvizno drsni vrat Geneo. Potek izoterm: rdeča 10 °C, modra 13°C

ALU program

Naslednja generacija okenskih sistemov





Okna ALU 72

Boljše in usmerjeno v prihodnost

ALU okna W72 predstavljajo inovativno sistemsko rešitev najnovejše generacije trajnostnih ALU oken. Vodilo pri razvoju profila so bile inovacija profila, usmerjena v prihodnost, z zahtevami po najvišji kakovosti ter minimalni porabi energije, materiala skozi proizvodnjo in v času uporabe izdelka.

Profil W72 odlikuje trajnost - odpornost na vremenske vplive, visoka zvočna izolativnost in proti-vlomna varnost.


Možnost izbire barve ALU profila, v kombinaciji z drugimi dodatki za ALU okna, vam omogočajo oblikovanje profila po lastnih estetskih preferencah.

ALU okna W72 iz linije ALU oken so na voljo tudi v izboljšavi toplotno izolativni izvedbi s termoizolativno sredico, in sicer s profilom ALU W72 PLUS.



Izolativni
ALU profil Heroal W72
 $U_r = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



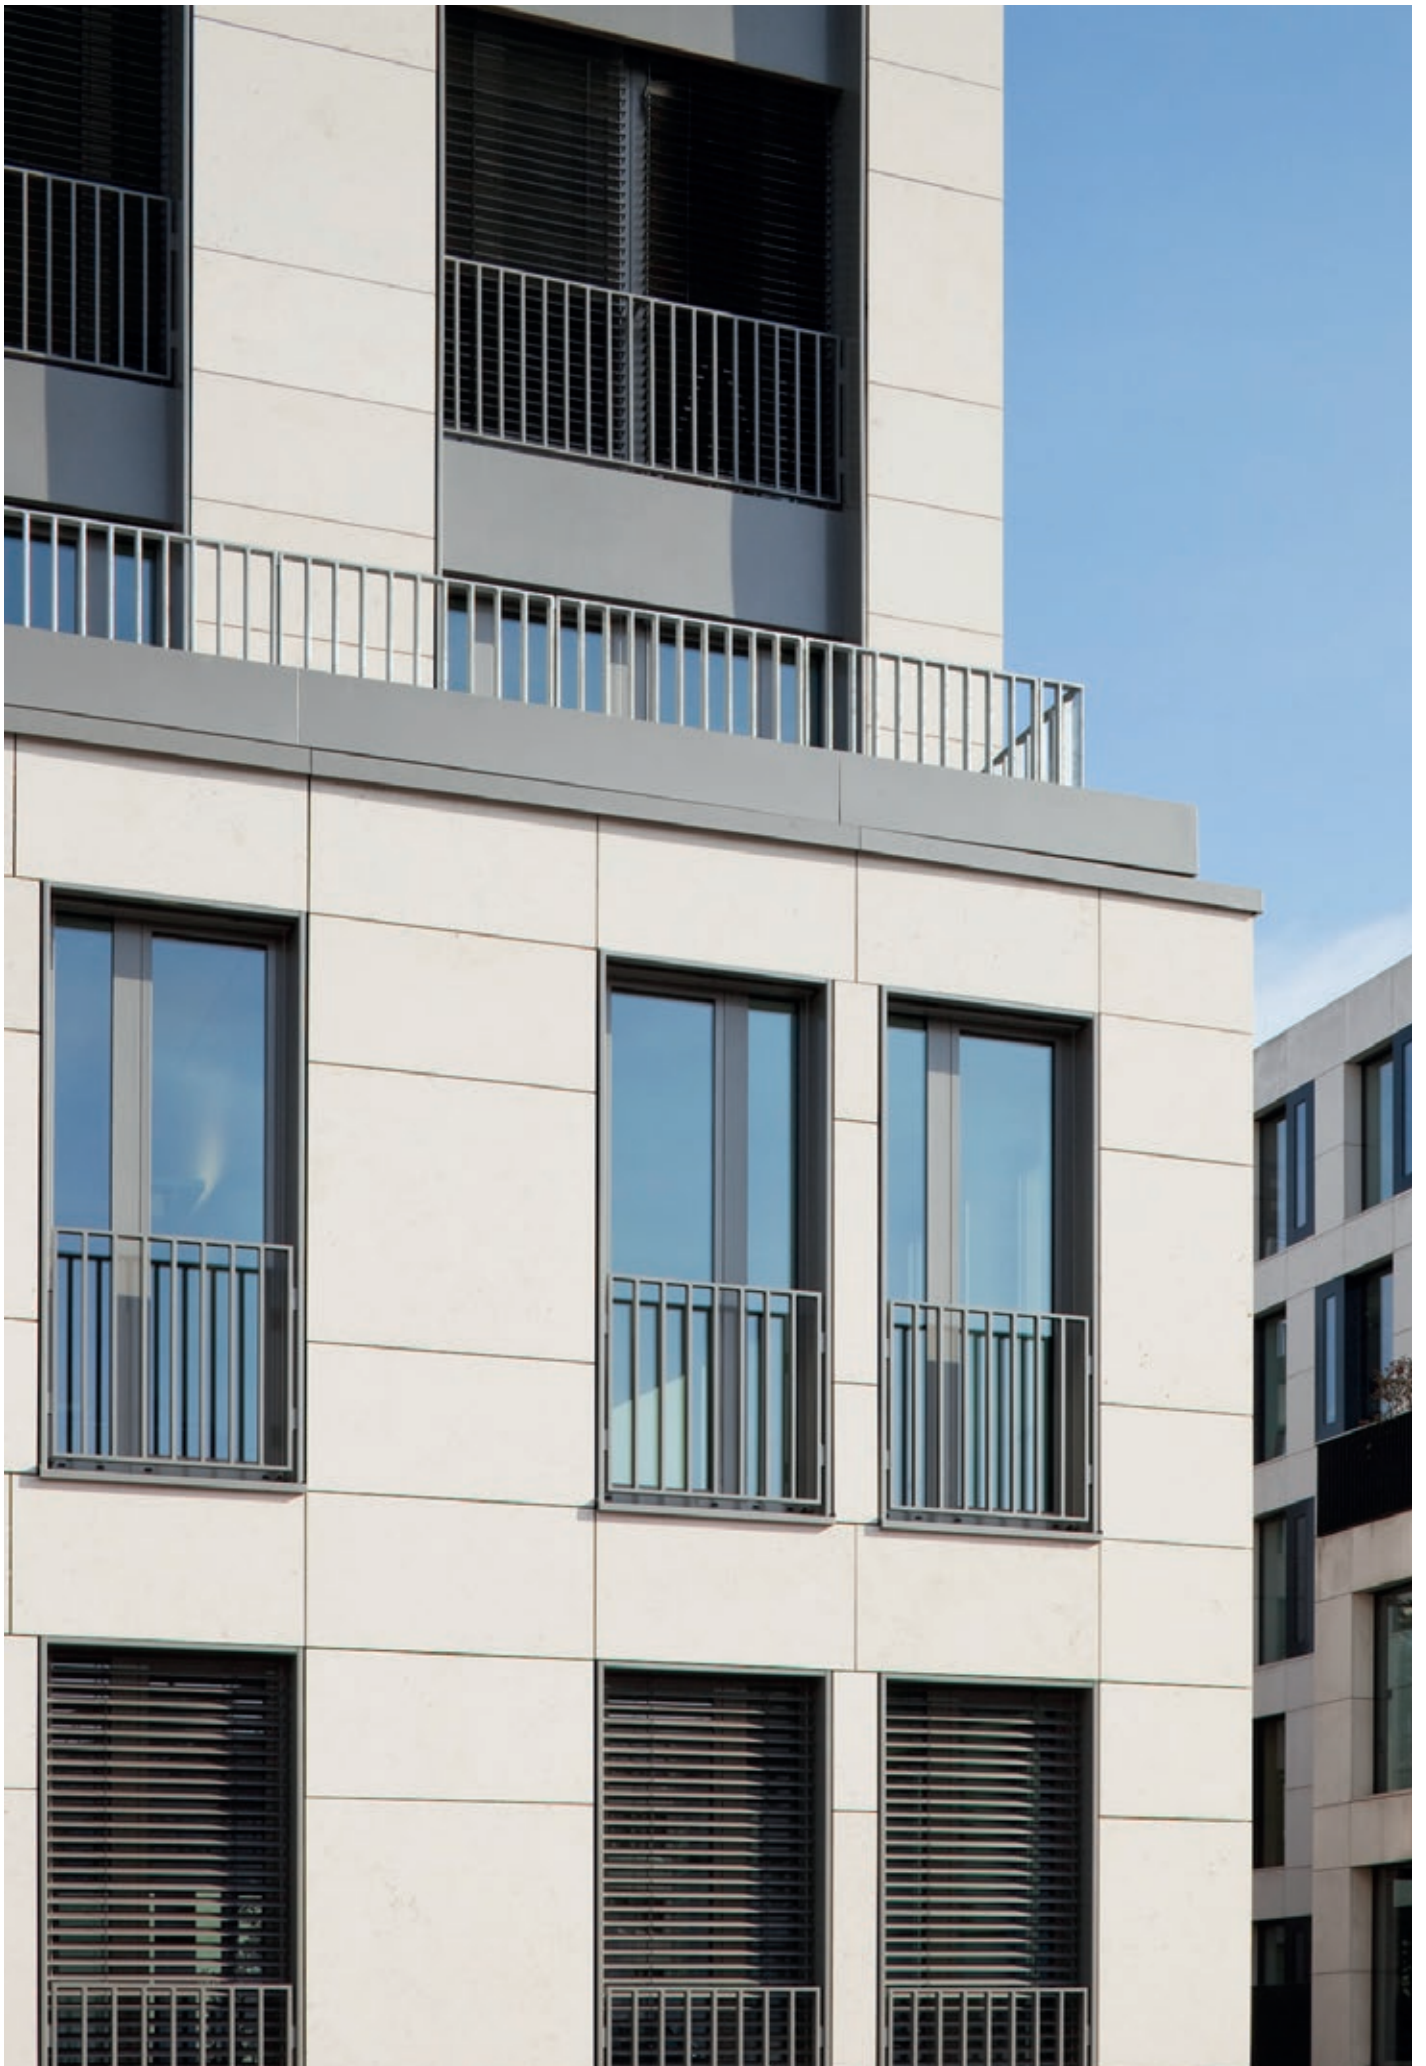

Okna ALU 72 plus

Energijsko učinkovit okenski sistem

ALU okna W72 PLUS dosegajo izvrstno toplotno izolativnost za ALU okna (U_w do $0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$). Predstavljajo inovativno sistemsko rešitev najnovejše generacije trajnostnih ALU oken. Vodilo pri razvoju profila so bile inovacije profila, usmerjene v prihodnost, z zahtevami po najvišji kakovosti ter minimalni porabi energije in materiala skozi proizvodnjo in v času uporabe izdelka.

Profil W72 PLUS poleg trajnosti odlikuje tudi visoka toplotna izolativnost. ALU okna W72 PLUS so varna okna, odporna na vremenske vplive.

Možnost izbire barve ALU profila, v kombinaciji z drugimi dodatki za ALU okna, vam omogočajo oblikovanje profila po lastnih estetskih preferencah.

ALU okna W72 PLUS iz linije ALU oken so na voljo tudi v osnovni izvedbi brez termoizolativne sredice s profilom ALU W72.



Termoizolativni
ALU profil Heroal W72 plus
 $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$


Standardne barve CLIPP, W72 in W72 plus



RAL 9016 matt



RAL 9006 matt




RAL 9007 matt



RAL 6005 matt



RAL 7016 matt



DB 703



RAL 7001 matt



RAL 8017 matt



Češnja




Zlati hrast



Mahagoni



Oreh



Mooreiche



RAL 9005 matt




Okovje

Serijska izvedba okovja - Roto NT

- Dodatni varnostni zapirniki
- Nivojno varovalo za dolgoročno pravokotnost krila
- Vidno okovje

Dodatne možnosti

- Varnost do stopnje WK2
- Magnetni senzorji za povezavo z alarmi
- Večstopenjski nagib 1, 3, 5 mm
- Prezračevanje



Vidno nasadilo - zgoraj



Dodatni varnostni zapirniki



B-MS magnetni senzor




Prezračevanja
B-LAC air comfort



Vidno nasadilo - spodaj



Nivojno varovalo



B-MS magnetni senzor



B-LMV večstopenjski nagib,
1, 3, 5 mm

Pololive

Atlanta



F0



F0-G



F0-K

Brest



F0




F0-K



F1-K

Serijsko vgrajene varnostne pololive Hoppe Atlanta Secustic, otežujejo nepooblaščenim osebam premik okenskega okovja z zunanje strani.



Standardno varnostna kljuka Secustic - Atlanta, Brest

Toulon



F0

Swing



F1



F1-G



F1-K

Barve




F0 – bela



F1 – srebrna



F4 – bronza



F9 – grafitna

Steklo



3-slojno toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Steklo 0,7


X*	4 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 4
U _g	0,7W/m ² K
LT	73%
LR	16%
g	53%
Rw	32 dB

Steklo 0,6

X*	4 / 14 Ar / 4 / 14 Ar / 4
U _g	0,6W/m ² K
LT	73%
LR	16%
g	53%
Rw	32 dB

Steklo 0,5

X*	4/18 Ar / 4 / 18 Ar / 4
U _g	0,5W/m ² K
LT	73%
LR	16%
g	53%
Rw	34 dB

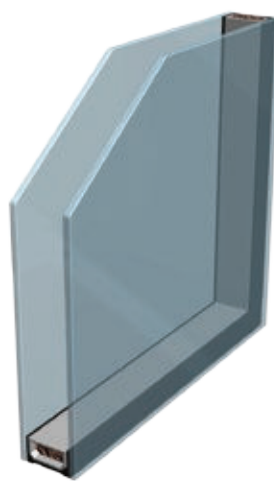

2-slojno toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Steklo 1,1

X*	4 / 16 Ar / 4
U _g	1,1W/m ² K
LT	81%
LR	12%
g	64%
Rw	32 dB



Toplotno in zvočnozaščitno izolacijsko steklo

Steklo 37 dB / 28 mm

X*	8 / 16 Ar / 4
U _g	1,1W/m ² K
LT	81%
LR	11%
g	63%
Rw	37 dB

Steklo 39 dB / 42 mm

X*	8 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 6
U _g	0,7W/m ² K
LT	73%
LR	14%
g	53%
Rw	39 dB

Steklo 42 dB / 43 mm

X*	6 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 44.2
U _g	0,7W/m ² K
LT	73%
LR	14%
g	53%
Rw	42 dB

Legenda

X*	sestava
U _g	toplotna prehodnost stekla
U _w	toplotna prehodnost okna
LT	prepustnost svetlobe (transmisija)
LR	odbo svetlobe (refleksija)
g	vrednost - prehod sončne energije
Rw	zvočna zaščita

* Vsa stekla imajo serijsko vgrajen TGI medstekelni distančnik

Ornamentna stekla




Chinchilla bela




Silwit beli




Ornament 504 beli



Katedral beli



Satinato beli



Delta bela



Eisblumen



Mastercarre beli



Masterpoint beli



Gothik beli




Altdeutsch beli




Madras Uadi beli



Barock beli



Katedral beli



Madera bela

Rolete

Predokenski sistem

Predokenske rolete se vgradijo na zunanji okenski okvir. Izbirate lahko med različnimi oblikami in barvami omaric. S podometno izvedbo pa lahko skrijete roletno omarico pod omet oziroma izolacijo.

Omarice so standardno izdelane iz valjanega aluminija, na voljo pa je tudi izvedba iz močnejšega ekstrudiranega aluminija. Ta je še po-

sebej priporočljiva pri večjih dimenzijah rolet, saj zagotavlja stabilnost in trajnost rolete.

Vse oblike predokenskih omaric vam poleg zatemnitve in zaščite pred vročino nudijo tudi možnost zaščite pred mrčesom v obliki integriranega komarnika. Ta dodatna funkcija ne vpliva na vašo svetlobno odprtino, saj omarica za vgradnjo potrebuje samo dodatna 2 cm globine.

Pento



Pento je klasična petkotna roletna omarica za vgradnjo pred okno.

Rondo



Polkrožna roletna omarica Rondo daje objektu poseben izgled.

Q.Intego



Podometni roletni sistem Q.Intego ima standardno ekstrudiran servisni pokrov.

Dimenzija zob v prekladi pri podometni izvedbi

Dimenzije omaric	125	138	150	165	185	205
Intego	•	•	•	•	•	•
Q.Intego		•		•	•	
Globina A (mm)	128	140	153	169	185	208
Globina A (mm)		160	173	189	205	228
Omarica X						
Višina B (mm)	78	90	103	119	135	158
Višina rolete do (cm)	130	170	215	270	310	446
Ročni pogon						
Višina rolete do (cm)	117	158	188	257	295	425
Motorni pogon						

* Višina B se pri motornem pogonu lahko poljubno poveča.

Nadokenski sistem

Nadokenske rolete se vgradijo nad okno in so vedno vgrajene istočasno z oknom v zidno odprtino. Z njihovo vgradnjo ne samo ohranite, temveč celo izboljšate izolacijo vašega okna, saj se ponašajo z izjemnimi izolativnimi vrednostmi.

Omarice rolet postanejo sestavni del zidu, zato je toplotna izolativnost izjemnega pomena. Izdelane so lahko iz dvokomornega PVC

profila, znotraj izolirane s stiroporjem (sistem RA.2, RA.3 in Karo), lahko pa je kar celotna omarica izdelana iz posebne poliuretanske pene, ki dosega najboljše izolativne vrednosti na tržišču (sistem Puro.XR).


Za maksimalno udobje lahko v sistem Karo in Puro.XR vgradimo tudi integriran komarnik, takoj ali naknadno, če se pojavi potreba.

Karo




- PVC omarica
- nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost znaša le $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- odpiranje servisnega pokrova je lahko znotraj spredaj ali spodaj (izbira ob naročilu)
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika

Puro.XR

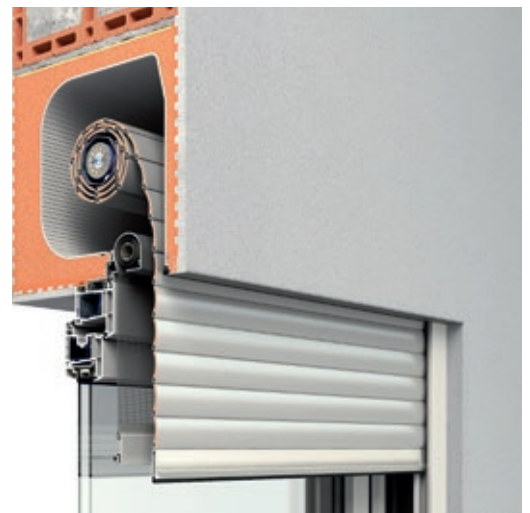


- najsodobnejša poliuretanska roletna omarica za novogradnje
- visoko izolativna (toplotna prevodnost znaša le $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- servisni pokrov je iz zunanje strani in je neviden
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
- možnost vgradnje zunanjih žaluzij
- lahek material, ki ne trohni, se ne drobi, ne gnije in ne plesni
- možna vgradnja na vse vrste in debeline okenskih okvirjev


Omarica 210




Omarica 250




Omarica 240



Omarica 300



Omarica 360




Zunanje žaluzije

Moderna arhitektura se v zadnjih časih nagiba k vgradnji zunanjih žaluzij. Te dajejo objektu modern izgled in nudijo dobro zaščito pred vročino, saj omogočajo spreminjanje naklona in s tem zagotavljajo optimalno odbijanje sončnih žarkov.


Zunanje žaluzije HERO so najbolj inovativno senčilo na našem tržišču. Odlikuje jih izjemna odpornost na veter, tiho delovanje in dovršen dizajn.

Lamele HERO so rezultat razvoja slovenskih inženirjev. Na voljo so v dveh premišljenih oblikah – P in S. Poseben poudarek je bil dan izgledu in možnosti kombiniranja žaluzij in rolet na enem objektu. Lamele HERO zato v zaprtem stanju spominjajo na izgled rolet.


Hero



Hero P



Hero S

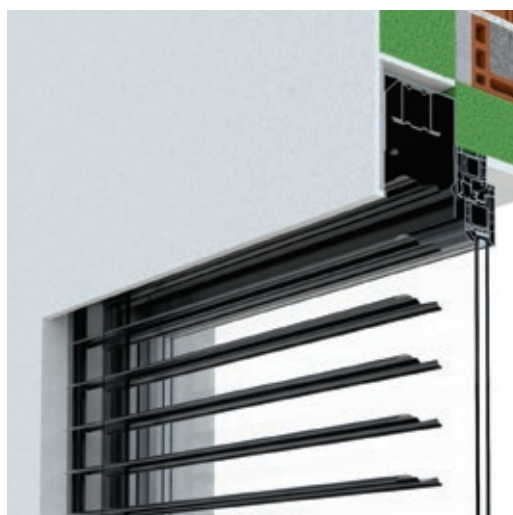


Višine paketov za lamelo P in S (cm)


Višina	Lamela
80	15,3
100	16,3
120	17,8
140	18,7
160	20,2
180	21,1
200	22,5
220	23,5
240	24,9
260	25,9
280	27,3
300	28,3
320	29,7
340	30,7
360	32,1
380	33,1
400	34,5

V - višina lamele
V1 - višina maske
G - globina maske

Možne vidne maske

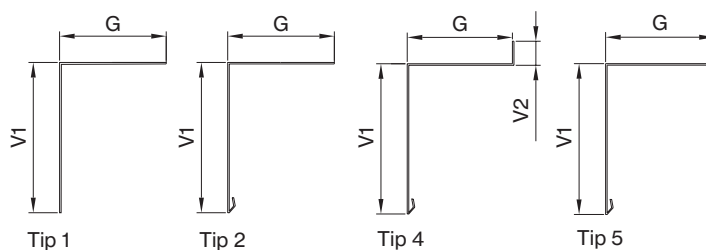

Možne podometne maske

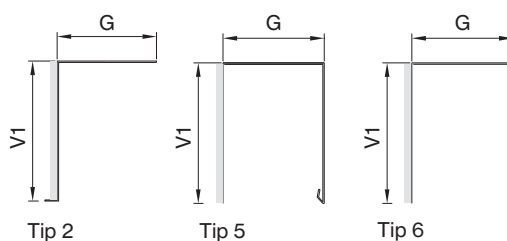

Upravljanje senčil

Upravljanje senčil se razvija vzporedno s sodobnim človekom, ki išče uporabniku prijazne rešitve upravljanja rolet.

Ročno upravljanje na trak ali monokomando je še vedno možno. Vendar ali ne bi raje časa, ki bi ga sicer porabili za dviganje in spuščanje rolet, preživali s svojo družino? Priporočamo vam, da si privoščite udobje, ki ga ponujajo naši elektro pogoni.



Ročno upravljanje



Monokomandna ročica



Motorno upravljanje



Daljinsko upravljanje



Inteligentna instalacija



PVC Nagode d.o.o.
Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

T + 386 05 700 05 55
F + 386 05 720 35 56

salon.po@pvcnagode.si
www.pvcnagode.si

